



	Imperial	Metric
Longitud total	164.00 in	4166 mm
Distancia broca - angulo	AVAILABLE UPON REQUEST	
Diametro nominal	2.90 in	74 mm
Conexión superior	2 3/8 PAC (NC16)	
Conexión inferior	2 3/8 PAC (NC16)	
Tamaño de pozo	3 5/8 - 3 7/8 in	92 mm - 98 mm
Peso	268 lbs	122 kg
Rango de temperatura	480°F	250°C
Peso máximo sobre la broca	22500 lbf	10000 daN
Flujo	50 - 150 GPM	189 - 568 LPM
Revs/volumen units	3.66 rev/gal	0.98 rev/l
Caída de presión ΔP	500 psi	3448 kPa
Velocidad de la broca sin carga	183 - 550 RPM	
Presión diferencial máxima	1950 psi	13445 kPa
Torque a máxima carga	890 ft lb	1206 Nm
Potencia	93 HP	69 kW

Compatible with oil-based muds, acids, solvents, and high chloride content fluids.

Especificaciones operacionales son solo referenciales.
Desempeño real de la herramienta puede variar dependiendo de las condiciones de pozo.
Datos de desempeño esta sujeto a cambio sin notificación.

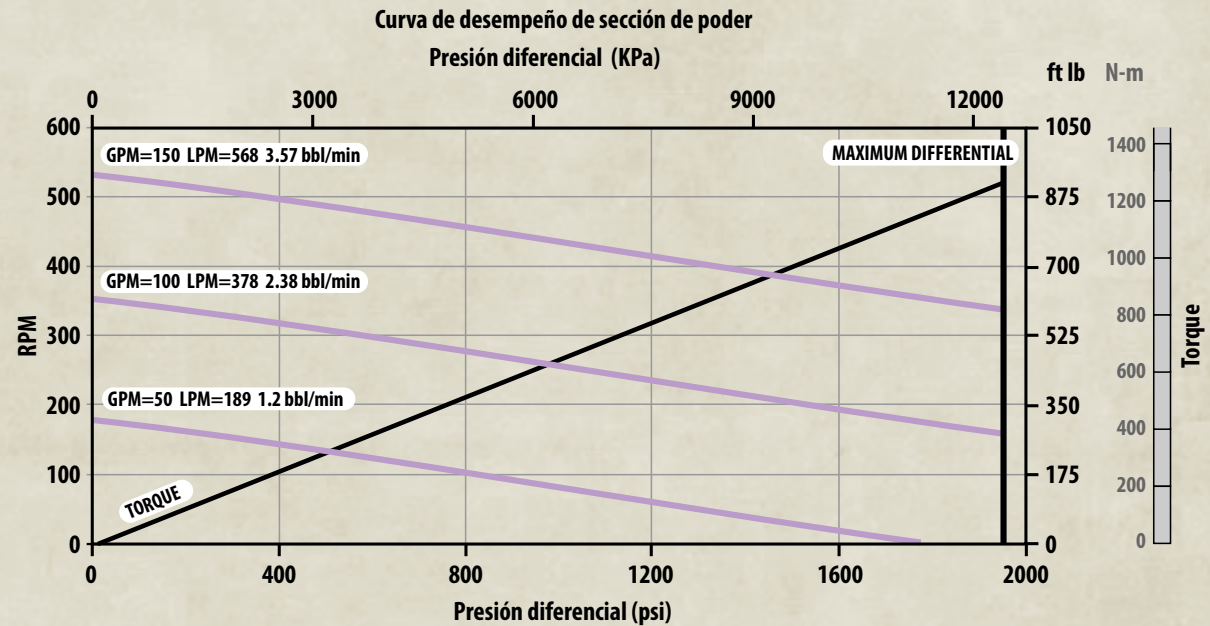

Opciones de bend housing ajustable o fijo.
Opcional housing liso o con aletas.



Visite nuestra pagina web periódicamente, y sigamos en media sociales.

